

VINYLOVÉ PODLAHY V METRÁŽI



LONG LIFE



RYCHLÉ DODÁNÍ



134 DEKORŮ

www.A1podlahy.cz

NA PODLAHY **A1 LONG LIFE** SE MŮŽETE 100% SPOLEHNOUT

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Kolekce vinylových podlahovin výrobců TARKETT (Lucembursko) a BEAULIEU (Belgie) snadno splní požadavky všech domácností nebo také více zatěžovaných komerčních a veřejných prostor. U typu MATRIX jsou možnosti použití takřka neomezené. Prodloužená 10-letá záruka odpovědnosti za vady je pro Vaši domácnost jednoznačným garantem spolehlivosti.

INSPIRACE

Nabídka designů je v kolekci dokonale vyvážená a nastavena pro Vaše životní potřeby. Unikátní výběr vzorů a barev odpovídá stylům, které si čeští zákazníci nejvíce oblíbili. Stále svěží a inspirativní dekory zpřijemní domov všem generacím a zaujmou pozornost při plánování Vašich nových projektů.

CENOVÁ VÝHODA

Porovnání kvality a ceny vychází pro investora velmi příznivě. Kolekce A1 LONG LIFE se svými kvalitativními vlastnostmi řadí do vyšší třídy, přestože cenově odpovídá střední třídě běžných podlahovin. LUPPITER, DUPLEX, FORTEX, MODA, MONDO, PREMIER i MATRIX budou na Vaší podlaze věrně sloužit mnoho let. Důvod ke změně budete mít patrně až když pocítíte potřebu změnit design či styl.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Společnou vlastností všech typů a designů v kolekci je snadná a bezproblémová údržba. Jejich povrch není pórovitý a nedovoluje usazování nečistot. Vinylové podlahoviny jsou z výroby ošetřeny polyurethanem a není nutné je dále voskovat nebo leštit. Při pravidelném úklidu bude mít Vaše podlaha stále perfektní zánovní vzhled.

RYCHLÁ DOSTUPNOST

Role vinylu jsou připraveny ve skladu importéra k expedici do všech regionů v České republice. Vyberte si svůj vinyl a oslovte odborného A1 prodejce, ke kterému máte nejbližší.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ



Podlahoviny A1 LONG LIFE z produkce Tarkett neobsahují žádná ftalátová změkčovadla. S výraznou převahou splňují požadavky platných evropských norem.



*TVOC AT 28 DAYS

Vykazují desetkrát méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy (méně než $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$), což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiérech.

*VOC: Volatile Organic Compound = těkavé organické látky



ISO 22196

EN14041

OBSAH

- 4 LUPPITER 32
- 10 DUPLEX 41
- 16 FORTEX 41
- 18 MONDO 3D 41
- 20 MODA CHIPS 41
- 21 MODA WOOD 41
- 22 PREMIER WOOD 42
- 25 PREMIER STONE 42
- 28 MATRIX 43
- 30 PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 31 INFORMACE K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ



1706

↑
dekor
vinylu

3 / 4 m

↑
šíře rolí

W652

↑
dekor soklu
SPEED

LUPPITER 32



Inspirujte se jedinečností přírodních dekorů



148708 2 / 3 / 4 m W645




142704 2 / 3 / 4 m W174



14006 3 / 4 m W470



14007 3 / 4 m W184



14024 3 / 4 m W181



14017 3 / 4 m W481



LUPPITER 32



142702 2 / 3 / 4 m W468



113910 2 / 3 / 4 m W212



14022 3 / 4 m W280



143314 2 / 3 / 4 m W169



149307 2 / 3 / 4 m W280



113911 2 / 3 / 4 m W133


LUPPITER 32

Využijte unikátního spojení síly a designu




165703 2 / 3 / 4 m  W464




14029 2 / 3 / 4 m  W173




14004 3 / 4 m  W458



165701 2 / 3 / 4 m  W652



14026 2 / 3 / 4 m  W466



14025 2 / 3 / 4 m  W464





LUPPITER 32

Chcete-li, zůstaňte u klasiky



142737 2 / 3 / 4 m  W467



14011 3 / 4 m  W478



14003 2 / 3 / 4 m



14009 3 / 4 m  W274



14010 3 / 4 m  W183



14008 3 / 4 m  W475



148703 2/3/4 m W466



14023 2/3/4 m W276



148707 2/3/4 m W475



DUPLEX 41



Zvolte si komfort a pohodlí textilního podkladu



1730 3 / 4 m W646



1736 3 / 4 m W646



1731 2 / 3 / 4 m W478



1705 3 / 4 m W461



1741 3 / 4 m W461



1706 3 / 4 m W652



1708 2 / 3 / 4 m W461



1739 3 / 4 m W461



1737 3 / 4 m W464





TEXTILNÍ
PODLOŽKA

DUPLEX 41


Stále oblíbenější řešení pro Váš domov



1740 3 / 4 m W644



1738 2 / 3 / 4 m W644



1732 3 / 4 m W458



1707 3 / 4 m



1709 3 / 4 m W458



1742 3 / 4 m W478





TEXTILNÍ
PODLOŽKA

DUPLEX 41

Seznamte se s vlastnostmi vinylu s filcem

MODERNÍ VÝHODY SPOJENÍ VINYLU S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

KOMFORT A POHODLÍ

Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z filcu navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy.

TICHO A KLID

Vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.

PRUŽNOST POVRCHU


Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku.

HYGIENA

Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

ABSORBCE NEROVNOSTÍ

Vysoká elasticita spodní textilní vrstvy umožňuje při renovacích podlah rychlou a levnou pokládku bez lepení i na méně hladké povrchy např. dlažeb, parket nebo litých podlah s nerovnostmi do ± 1 mm výšky/hloubky.

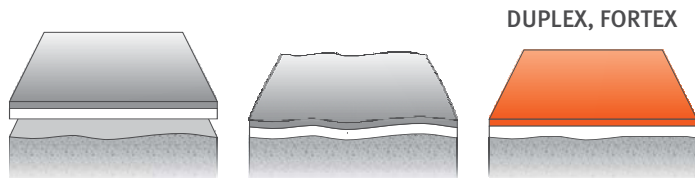

1701 3 / 4 m W465



1733 3 / 4 m W214



1719 3 / 4 m W481



1735 3 / 4 m W137



1725 2 / 3 / 4 m




1727 2 / 3 / 4 m



1700 3 / 4 m W211



1734 2 / 3 / 4 m W475




1713 3 / 4 m W211



1704 2 / 3 / 4 m W214



1726 2 / 3 / 4 m



1722 2 / 3 / 4 m



TEXTILNÍ
PODLOŽKA

FORTEX 41



Vinyl s filcem v šíři role 5 metrů nabízí unikátní výhody



2936 4 / 5 m



2902 4 / 5 m 

TIP

Instalace bez lepení je vhodná pro místnosti do 30 m². Pro zamezení nežádoucího pohybu je nutné podlahovinu fixovat oboustrannou lepící páskou na okrajích podél dvou sousedících stěn.



2901 4 / 5 m 



5, 4, 3, 2, 1, stop!

Zařadte vyšší rychlostní stupeň s unikátní šíří role 5 metrů

5

beauflor®



TEXTILNÍ
PODLOŽKA



2904

4 / 5 m

W461



2903

4 / 5 m

W473

INSTALACE BEZ SPOJŮ

- Rychlá a snadná instalace šíře 5 metrů Vás zbaví starostí se spojováním pásů.
- Údržba je lehká, žádný prach ani špína se nezachytí ve spojích.
- Estetický a perfektní vzhled si Váš interiér zcela jistě zaslouží.

VÝHODY TEXTILNÍ PODLOŽKY

- Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z filcu navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy.
- Vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.
- Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku.
- Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

MONDO 3D 41



Chipsovaný dekor zvětší vnitřní prostor



2565 2 / 4 m



2564 2 / 4 m



2563 2 / 4 m



2562 2 / 4 m





2566

2 / 4 m



2568

2 / 4 m




2561

2 / 4 m



2567

2 / 4 m

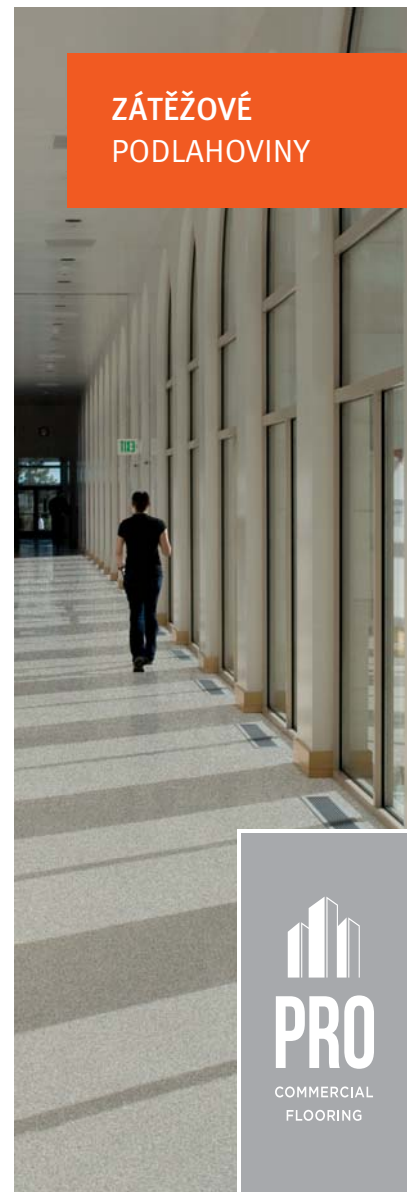


ZÁTĚŽOVÉ
PODLAHOVINY


PRO
COMMERCIAL
FLOORING

MODA CHIPS 41




Preferujte do projektů kvalitu, která tam patří



1544 2 / 4 m




1539 2 / 4 m




1540 2 / 4 m




1541 2 / 4 m



1543 2 / 4 m



1546 2 / 4 m



1548 2 / 4 m



1538 2 / 4 m



Celková tloušťka: 2,00 mm | Nášlapná vrstva: 0,40 mm | Váha: 2,15 kg/m²



MODA WOOD 41

Vyřešte instalaci s minimem spojů



1557 2 / 3 / 4 m W133



1554 2 / 3 / 4 m W645



1559 2 / 3 / 4 m W280



1562 2 / 3 / 4 m W476



1552 2 / 3 / 4 m W180



1550 2 / 3 / 4 m W184



1561 2 / 3 / 4 m W173

TIP Při použití role v šíři 4 m minimalizujete počet spojů, což je u silně zatěžovaných podlah významnou výhodou.

PREMIER WOOD 42



Spolupracujte s lídrem objektových zakázek



2866 2 / 4 m W165



2824 2 / 3 / 4 m W136



2822 2 / 3 / 4 m W274



2867 2 / 4 m W280



2823 2 / 3 / 4 m W469



2861 2 / 4 m W171



2860 2 / 4 m W275



2825 2 / 3 / 4 m W275



2862 2 / 4 m W463



2863 2 / 4 m W478




2826 2 / 3 / 4 m W458



2864 2 / 4 m W458

PREMIER WOOD 42



2868 2 / 4 m  W474



2821 2 / 3 / 4 m  W276



2828 2 / 3 / 4 m  W466



PREMIER WOOD 42

Kreativní možnosti tvoří jedinečný styl



2869

2 / 4 m

W644



2870

2 / 4 m

W461



2827

2 / 3 / 4 m

W278



2865

2 / 4 m


W647




Celková tloušťka: 2,25 mm | Nášlapná vrstva: 0,60 mm | Váha: 2,33 kg/m²



PREMIER STONE 42




2852 2 / 4 m




2853 2 / 4 m



2854 2 / 4 m



2856 2 / 4 m



2857 2 / 4 m



2855 2 / 4 m



2859 2 / 4 m



2858 2 / 4 m

PREMIER STONE 42

Nekonečný rozměr je dosažitelný



PREMIER STONE 42



2847 2 / 3 / 4 m



2845 2 / 3 / 4 m



2842 2 / 3 / 4 m



2851 2 / 3 / 4 m



2846 2 / 3 / 4 m



2844 2 / 3 / 4 m



2843 2 / 3 / 4 m



2848 2 / 3 / 4 m



2850 2 / 3 / 4 m



2849 2 / 3 / 4 m



2841 2 / 3 / 4 m

TIP Melírované dekory jsou ideální do prostor s vyššími nároky na úklid, např. chodeb, schodišť, učeben a šaten.


MATRIX 43




Od zátěžových podlahovin vyžadujte maximum



1901 2 / 4 m



1905 2 / 4 m




1907 2 / 4 m




1904 2 / 4 m




1902 2 / 4 m



1906 2 / 4 m



1903 2 / 4 m



1908 2 / 4 m




Celková tloušťka: 2,00 mm | Nášlapná vrstva: 0,70 mm | Váha: 3,00 kg/m²




MATRIX IQ 43



1912 2 / 4 m



1910 2 / 4 m




1911 2 / 4 m



1909 2 / 4 m




1913 2 / 4 m

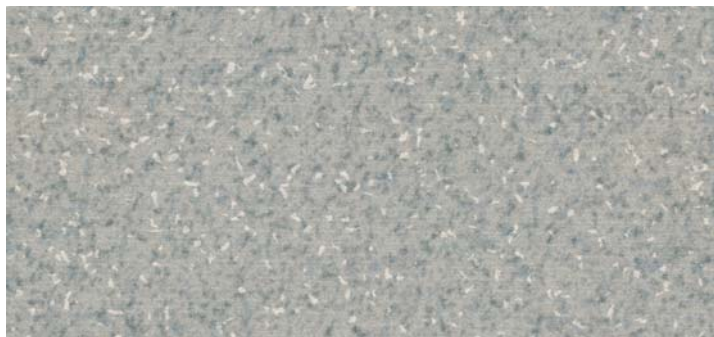

1914 2 / 4 m




Příslušenství



Soklová lišta A1 SPEED / SLK 50

- plastový profil s dutinou pro vedení el. kabelů
- snadno kopíruje nerovnosti na stěně
- jednoduchá neviditelná montáž
- 85 barevných provedení
- rozměr 5 x 2,5 x 250 cm




Kluzáky pod nohy nábytku SCORE PROFI PROTECTORS

- pro všechny typy nábytku
- velmi odolné zatížení
- nezachycují nečistoty
- odstín šedočerný



Komponenty k soklovým lištám A1 SPEED / SLK 50

- vnější rohy
- vnitřní kouty
- koncovky levé, pravé
- spojky



A1 Rohožky

- gumové a polyethylenové pro hrubé čištění
- textilní a kokosové pro osušení obuvi
- min. rozměr 40 x 60 cm
- max. rozměr 120 x 180 cm



Soklová lišta A1 UNI DESIGN

- plastový profil pro vložení proužku z vinylové podlahoviny
- jednoduchá montáž bez komponentů
- 9 odstínů soklové lišty
- rozměr 5,8 x 1,2 x 250 cm



A1 AKTIV čistič podlah

- koncentrát
- speciální aktivní čistič
- spotřeba 1 l = až 2000 m²
- obsah 1 litr

Informace k výběru, montáži a údržbě

■ Světlá nebo tmavá?

Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místnost pocitově působí. Světlé odstíny odrážejí světlo silněji a poskytují místnosti otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světlo pohlcují a svým kontrastem s ostatními barvami v místnosti působí kompaktním dojmem.

■ Napříč nebo podélně?

Směr dekoru má rozhodující vliv na to, jakým dojmem bude místnost působit. Napříč položený dekor místnost pocitově rozšíří. Podélně položený dekor místnost opticky prodlouží.

■ Jaká šíře pásu?

Stavební projekty místností nepřehlížejí k rozměrům rolí, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m a 5 m. Použití širšího rozměru role v místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásů, musí být v místnosti vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v místnosti z důvodu barevných odchylek.

■ Proč je metráž lepší než dílce?

Instalace vinylu v metráži je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od dílců jsou pásy většinou bez jediného spoje v místnosti a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch metráže na rozdíl od dílců je více pružný a komfortní pro bydlení.

■ Čím silnější, tím lepší?

Celková síla podlahoviny nejvíce ovlivní její akustické a tepelně izolační vlastnosti. Tichou chůzi nebo příjemný pocit pro bosé nohy nejlépe zajistí spodní polyesterová vrstva (filc). Vyšší tloušťka podlahoviny nikdy nepomůže s vyrovnáním nerovností nepřipraveného podkladu.

■ Měkčí nebo kompaktní?

Měkčí komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajišťují vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevratně každý vinyl.

■ S filcovým podkladem nebo bez?

Spodní vrstva z polyesteru alias filcu je moderní způsob, jak dosáhnout komfortních vlastností. Podlahovinu s filcem je možné instalovat na méně hladký povrch např. dlažby, parkety nebo lité podlahy. Předpokladem je vyšší absorpci vlhkosti a následném vzniku plísni jsou u polyesteru neoprávněné.

■ Bytové nebo zátěžové?

O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorách bez výskytu ostrých nečistot je dostačující "nášlap" o síle 0,20–0,30 mm. Pro prostory s kolečkovým nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný "nášlap" 0,35 mm a vyšší. Pokud se v místě pojezdu kolečkového nábytku vyskytují ostré nečistoty např. z venkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného obrušování nášlapné vrstvy vinylu instalovat polykarbonátovou podložku.

■ Na jaké podlahy pokládat?

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolační podložku nebo karton.

■ A co ještě před montáží?

Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjištělné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místnosti musí být vždy nad 18°C a teplota podlahy minimálně 15°C.

■ Na volno nebo lepit?

Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvlhčenou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklamační nárok.

■ Objednat odbornou montáž?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chyby při instalaci podlahoviny většinou nelze snadno opravit.

■ Podlahové topení?

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy při pokládce by měla být 18–22°C.

■ Kolečkové židle?

Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyuretanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou podložku.

■ Jaká je záruka ?

Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodloužená záruční lhůta dle záručních podmínek výrobců. Doba trvání záruky je různá podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 5 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před rozřezáním a instalací podlahoviny.

■ Kdy záruka neplatí?

Neztahuje se na zboží prodané v jiné, než prvotřídní kvalitě, poškozené přepravou a manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou, na rozdíl výrobních šarží v odstínu, lesku a struktuře deženu oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.

■ Jak udržovat a čistit?

Povrch je z výroby opatřen polyuretanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čistě pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokřím stíráním. Je vhodné používat čistící a samoleštící přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

■ Jak prodloužit zánovní vzhled?

Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potřísněním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castalaniho tinkturou, barevnými krémy na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.

■ Pozor na gumu !!!

Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit na všech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zřejmě okamžitě, ale až důsledkem migrace látek do podlahoviny, spuštěné působením světla. Na vinylové podlahoviny nepatří pneumatiky, kolečka kočárků, podložky spotřebičů nebo gumová obuv.

A1 LONG LIFE

Specifikace	Celková tloušťka (mm)	Nášlapná vrstva (mm)	Užitná třída	Váha (kg/m ²)	Pod kolečkovou židli	Záruka bytová	Záruka komerční	Šíře role (m)
DUPLEX 41	2,80	0,40	41	1,85	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4
FORTEX 41	2,80	0,40	41	1,95	ano	10 let	5 let	4 / 5
LUPPITER 32	3,70	0,35	32	2,78	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4

A1 LONG LIFE CONTRACT

MATRIX 43	2,00	0,70	43	3,00	ano	10 let	5 let	2 / 4
MODA CHIPS 41	2,00	0,40	41	2,15	ano	10 let	5 let	2 / 4
MODA WOOD 41	2,00	0,40	41	2,15	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4
MONDO 3D 41	2,00	0,40	41	1,70	ano	10 let	5 let	2 / 4
PREMIER STONE 42	2,25	0,60	42	2,33	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4
PREMIER WOOD 42	2,25	0,60	42	2,33	ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4

